


開閉機の仕様

SHB1314S、130W
 単相100V 巻動軸トルク 14.67kg・m
 障害物センサー付き

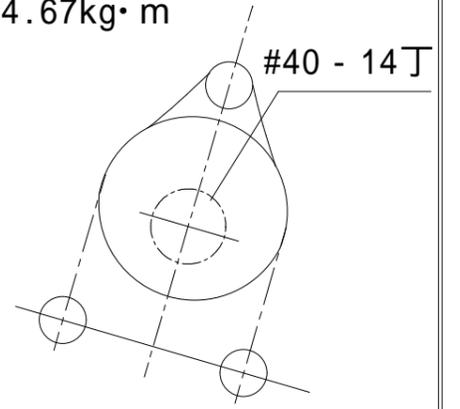

この数字は、壁厚に依る

45

-2.3 x 100 x 100 別途工事

30 30

スチール三方枠 1.6mm OP

25

シャッターケース

この数字は、壁厚に依る

30 30

- 100 x 100 x 20 x 2.3 別途工事

スチール三方枠 1.6mm OP

(外部)

(内部)

51.5

シャッターH

2L-40 x 40付水切

アルミ型材水切

81.5

50

シャッター芯
(内部)

78

23 40 15

40

60

シャッターW

100

30

FL

KDS006

設計		現場名		承認	審査	作成	縮尺	理研シャッター 理研鋼業株式会社	図面
施工		軽量電動シャッター(鉄骨・三方枠納まり)・詳細				森田	1/3		